

Приемное радиоустройство,  
регулятор яркости с одним каналом

Исполнительное устройство – регулятор яркости (диммер) KYMASGARD® DA1-FEM-UP состоит из прибора (Hardware) с одним каналом, для скрытого или открытого монтажа, и прикладной программы (Software). Посредством передающих радиоустройств (числом до 30) – настенных и портативных, датчиков движения и освещенности – имеется возможность управления (коммутация или затемнение) группой электропотребителей (омических или индуктивных). Путем параметрирования выходу могут быть назначены различные функции – повторитель, задержка выключения на 10 минут и пр.

DA1-FEM-UP

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Режимы работы:..... включение / выключение, затемнение сильнее / слабее, лестничный выключатель освещения на 0,5...20 мин.

Каналы:..... один канал

Расчетное напряжение:..... 230 В, 50 / 60 Гц

Расчетный ток:..... 0,5 А

Потребляемый ток:..... прилб. 20 мА: ток холостого режима  
прилб. 25 мА: рабочий ток

Потребляемая мощность:..... макс. 1,25 Вт

Мощность потерь:..... прилб. 0,9 Вт

Защита:..... при помощи внешнего предохранителя 13 А, тип С

Выход нагрузки / (при окружающей температуре 35°C)

подключаемая мощность:..... Triac, не беспотенциальный

Расчетный ток: 1 А / 230 В перем. тока

омическая нагрузка (лампы накаливания) : 250 Вт

высоковольтные галогенные лампы: 100 Вт

индуктивная нагрузка (cos phi ≥ 0,8) : 100 VA

низковольтные трансформаторы для фазовой отсечки

Режим коммутации:..... параметрируемый

Элементы управления

и индикации:..... 2 кнопки („LRN“ / „CLR“)

2 светодиода („LRN“ / „CLR“)

Подключение:..... 1,5 – 4 мм², по винтовым зажимам

Корпус:..... пластик, лексан, Ø 51 мм, высота 25 мм

Окружающая температура:..... - 20 ... + 40 °C (в рабочем режиме)

Температура хранения:..... - 40 ... + 85 °C

Допустимая влажность

воздуха:..... 5 ... 90 % отн. влажн., без конденсата


Степень защиты:..... IP 20 (согласно EN 60 529)

Нормы:..... соответствие CE - нормам, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,  
соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согл.  
директиве 2002 / 95 / EC



Схема подключения

DA1-FEM-UP

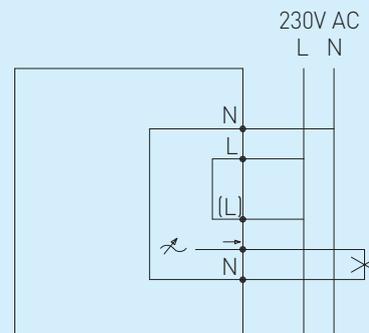

### KYMASGARD® DA1-FEM-UP

Тип/группа товаров 3	Арт. номер	Число каналов	Монтаж
DA1-FEM-UP	KYMASGARD-7441-0400-000	1	скрытый