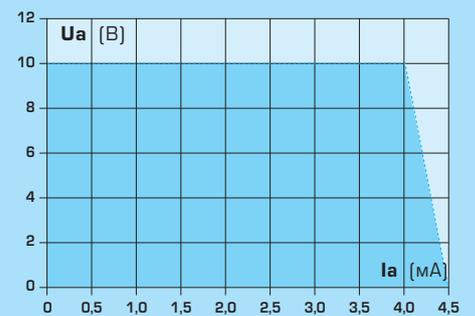


Диапазоны измерения (настраиваемые)	DIP 1	DIP 2	DIP 3
-20 °C ... +150 °C	ON	ON	ON
-50 °C ... +50 °C	OFF	ON	ON
-20 °C ... +80 °C	ON	OFF	ON
-30 °C ... +60 °C	OFF	OFF	ON
0 °C ... +40 °C	ON	ON	OFF
0 °C ... +50 °C	OFF	ON	OFF
0 °C ... +100 °C	ON	OFF	OFF
0 °C ... +150 °C	OFF	OFF	OFF

Зависимость выходного напряжения от выходного тока


THERMASGARD® RPTM 1 (с гильзой из высококачественной стали)

Тип/группа товаров 1	Чувств. элемент	Выход
RPTM 1-I	Pt 1000 (DIN EN 60751, класс Б)	4...20 мА
RPTM 1-U	Pt 1000 (DIN EN 60751, класс Б)	0-10В
Опционально:	Другие диапазоны измерения - по запросу.	
При заказе укажите:	Длину гибкой измерительной части Примеры: RPTM1-U, 3 м; RPTM1-I, 6 м	