

Приемное радиоприемное устройство,
шлюз для 32 EIB-каналов,
серия Frija II

Устройство KYMASGARD® GW - 32EIB - FEM предназначено для открытого монтажа. Оно служит в качестве шлюза между передающими радиоприемными устройствами и шиной EIB / KNX. Каждому каналу может быть сопоставлено одно передающее радиоприемное устройство и одна определенная функция.

GW-32EIB-FEM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Режимы работы:..... **Настенный и портативный передатчик**
включение / выключение / переключение / ввод значений
переключение и затемнение со стоп-телеграммой
жалюзи (вверх / вниз / шаг / стоп)
- Оконный контакт**
включение / выключение / переключение / ввод значений
- Сигнализатор движения**
включение / выключение / переключение / ввод значений
- Датчик температуры**
измерение и регистрация температуры
(измеренное и задаваемое значения)
регистрация кнопки присутствия, режимов работы или
ступенчатых переключателей
- Датчик освещенности и затемнения**
регистрация величины освещенности

- Выходы:..... 32 EIB-канала
- Режим коммутации:..... параметризуемый при помощи программного обеспечения ETS
- Напряжение питания: безопасное низкое, 29 В пост. тока SELV (питание EIB)
- Потребляемый ток:..... прикл. 20 мА: ток холостого режима
прикл. 25 мА: рабочий ток
- Элементы управления
и индикации:..... 2 кнопки („LRN“ / „CLR“)
1 ЖК-панель
- Подключение:..... штекерная клемма EIB
- Корпус:..... пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), цвет чистый белый
(аналогичен RAL 9010)
- Габариты: 98 x 106 x 32 мм (Frija II)
- Монтаж:..... настенный или в монтажную коробку Ø 55 мм, низ с четырьмя
отверстиями, для закрепления в вертикально или горизонтально
установленных коробках с подводом кабеля сзади, с шаблоном
отверстия под открытый ввод кабеля
- Окружающая температура:..... - 20 ... + 40 °C (в рабочем режиме)
- Допустимая влажность
воздуха: 5 ... 90 % отн. влажн., без конденсата
- Степень защиты:..... IP 20 (согласно EN 60 529)
- Нормы: соответствие CE - нормам, соответствие требованиям
к содержанию опасных веществ согл. директиве 2002 / 95 / EC



Габаритный чертеж

GW-32EIB-FEM


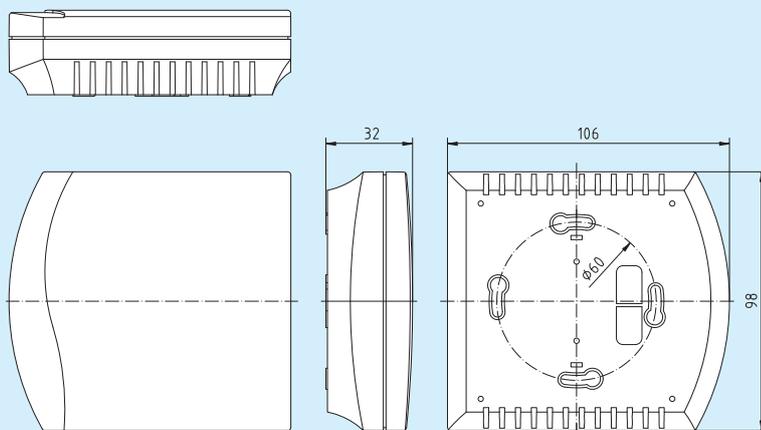


Схема подключения

GW-32EIB-FEM

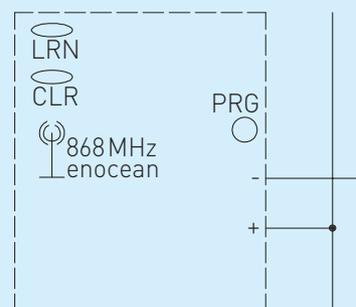

KYMASGARD® GW-32EIB-FEM

Тип/группа товаров 3	Арт. номер	Число каналов	Шина связи	Монтаж
GW-32EIB-FEM	KYMASGARD-7429-0010-000	32	EIB / KNX-Bus	открытый