

KYMASGARD® GW1 - RS232 - FEM KYMASGARD® GW2 - RS232 - FEM

NEW



S+S REGELTECHNIK

Приемные радиоустройства, шлюзы для шины RS232, однонаправленный и двунаправленный, серия Frija II

Устройства KYMASGARD® GW1 - RS232 - FEM и GW2 - RS232 - FEM предназначены для открытого монтажа. Они служат в качестве одно- или двунаправленного шлюза между передающими /принимающими радиоустройствами и шинными системами на базе RS232. Обеспечивают прием радиотелеграмм всех передатчиков, соответствующих стандарту протокола EnOcean. Программное обеспечение для конфигурирования и начальной настройки доступно бесплатно.

GWx-RS232-FEM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Режимы работы:..... прием (GW1 - RS232 - FEM) или прием и передача (GW2 - RS232 - FEM) телеграмм согласно стандарту EnOcean
- Расчетное напряжение:..... 12...30 В пост. /перем. тока
- Расчетный ток:..... 0,5 А
- Потребляемый ток:..... прилб. 20 мА: ток холостого режима
прилб. 25 мА: рабочий ток
- Радиомодуль:..... TCM 120
- Защита:..... отсутствует
- Элементы управления и индикации:..... 1 кнопка („LRN“)
5 светодиодов (рабочее напряжение, режим обучения, конфликт, тест, данные)
- Подключение:..... 8-контактные штекерные клеммы
- Корпус:..... пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), цвет чистый белый (аналогичен RAL 9010)
- Габариты:..... 98 x 106 x 32 мм (Frija II)
- Монтаж:..... настенный или в монтажную коробку Ø 55 мм, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления в вертикально или горизонтально установленных коробках с подводом кабеля сзади, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля
- Окружающая температура:..... - 5 ... + 40 °C (в рабочем режиме)
- Допустимая влажность воздуха:..... 5 ... 90 % отн. влажн., без конденсата
- Степень защиты:..... IP 20 (согласно EN 60 529)
- Нормы:..... соответствие CE - нормам, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согл. директиве 2002 / 95 / EC

Габаритный чертеж

GWx-RS232-FEM


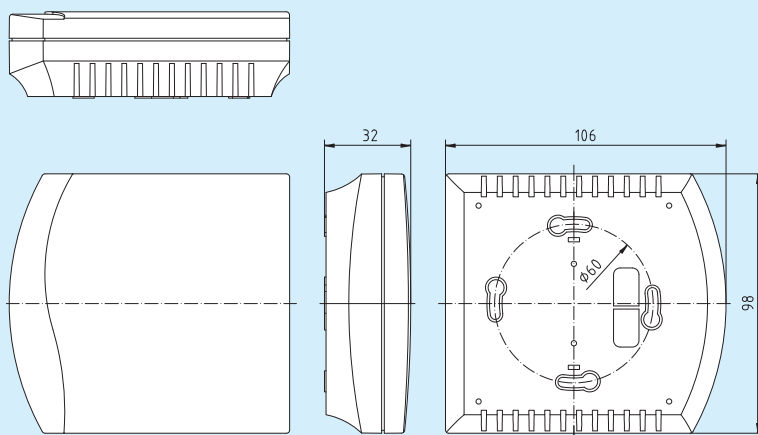


Схема подключения

GWx-RS232-FEM

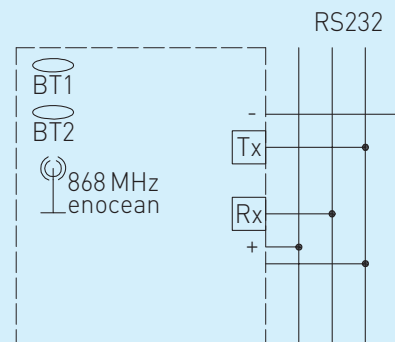

KYMASGARD® GW1-RS232-FEM
KYMASGARD® GW2-RS232-FEM

Тип/группа товаров 4	Арт. номер	Тип	Шина связи	Монтаж
GW1-RS232-FEM	KYMASGARD-7429-0031-000	однаправленный	RS232	открытый
GW2-RS232-FEM	KYMASGARD-7429-0032-000	двунаправленный	RS232	открытый